


Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Košice Krásna - priechod pre chodcov / Kusovník svítidel

2 ks

PHILIPS UniStreet gen2 Mini BGP282 T25
DPR1 /757
C. výrobku: UniStreet gen2 Mini
Světelný tok (Svítidlo): 9847 lm
Světelný tok (Zdroje:): 10900 lm
Výkon svítidla: 67.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 49 86 98 100 90
Osazení: 1 x LED-HB 10900 lm-4S (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.




Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

PHILIPS UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 DPR1 /757 / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel.

Výstup světla 1:

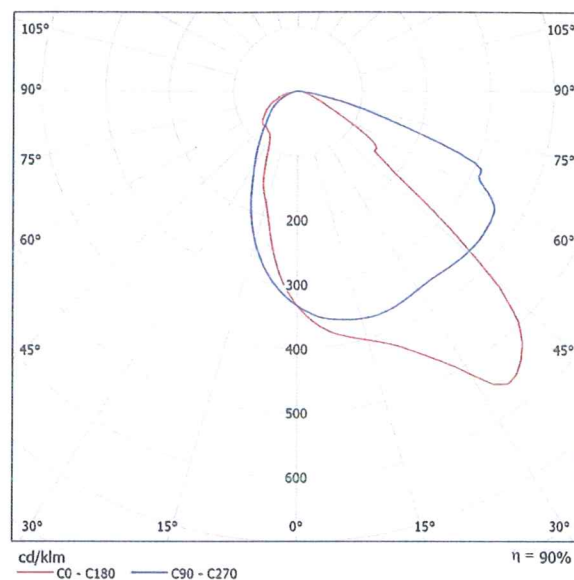


Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 49 86 98 100 90

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Priechod č.1_P / Výpočtové plochy (přehled výsledků)

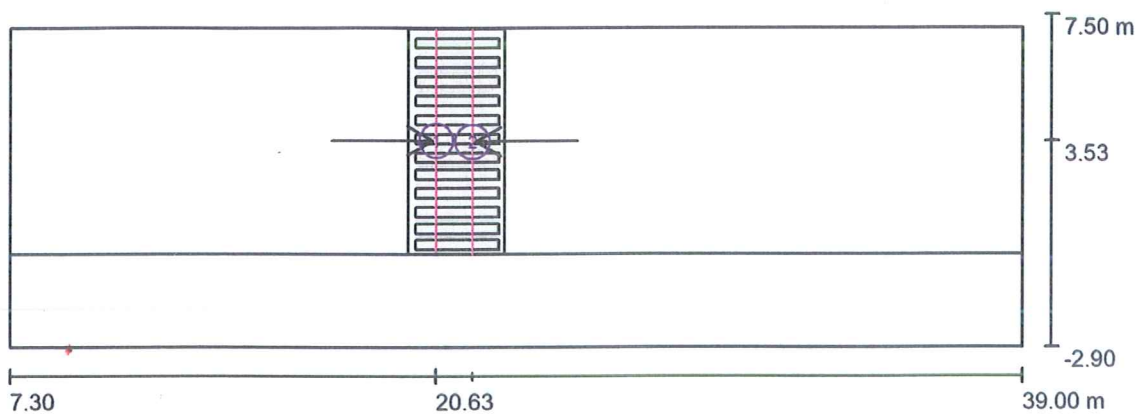

Měřítko 1 : 227

Seznam výpočtových ploch


Č.	Označení	Typ	Rastr	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	Výpočtová plocha 1	vertikální, 180.0°	300 x 150	100	52	141	0.519	0.366
2	Výpočtová plocha 2	vertikální, 0.0°	300 x 150	100	41	142	0.409	0.286

Shrnutí výsledků

Typ	Pocet	Průměr [lx]	Min [lx]	Max [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
vertikální	2	100	41	142	0.41	0.29


Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Priechod č.1_P / Ztvárnění 3D

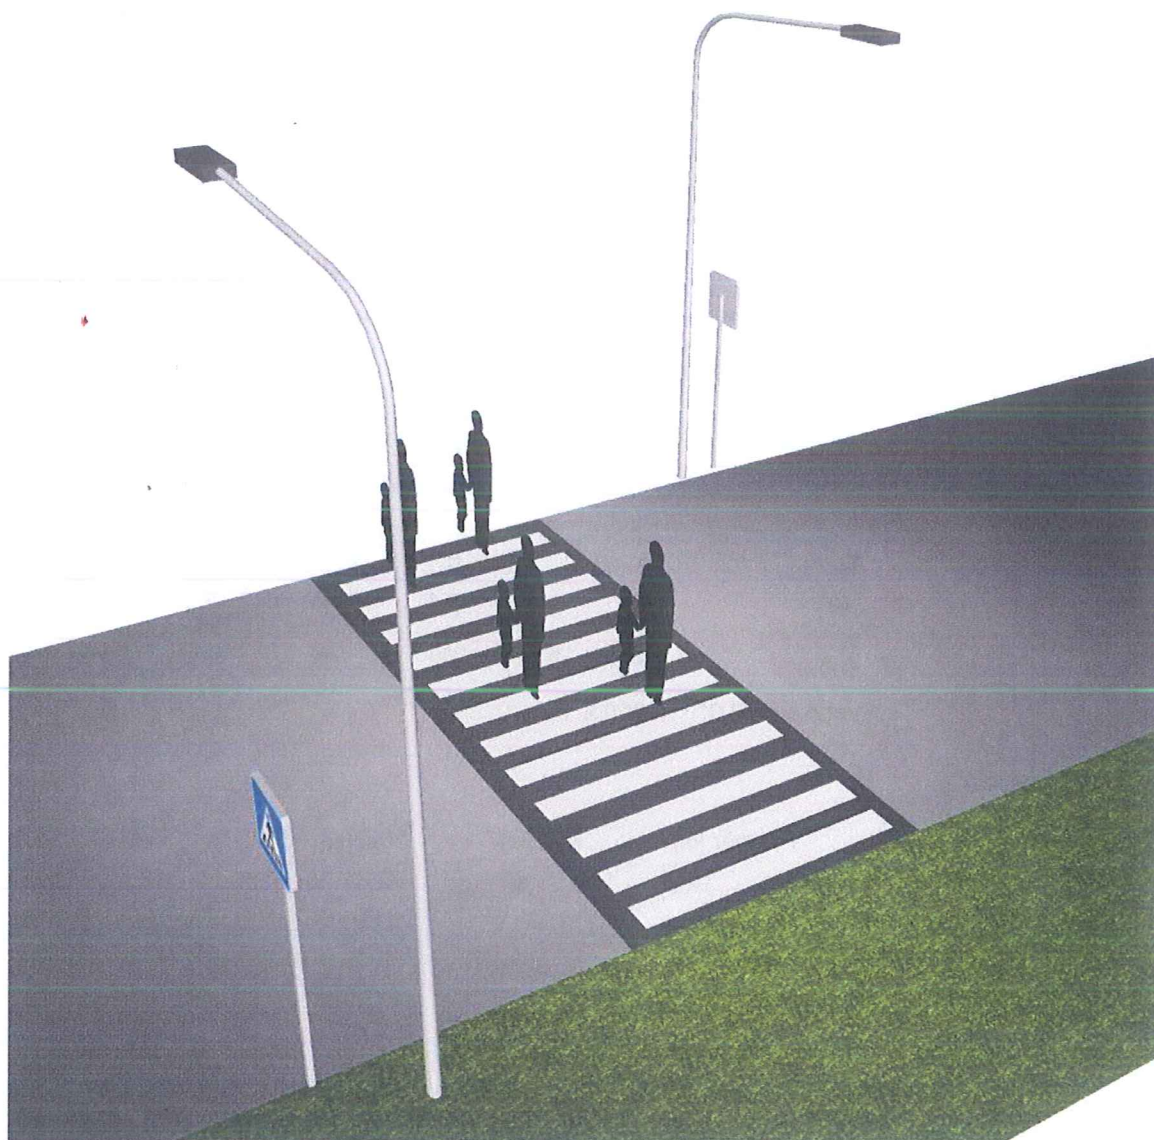


Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Priechod č.1_P / Výpočtová plocha 1 / Isolinie (E, vertikálně)

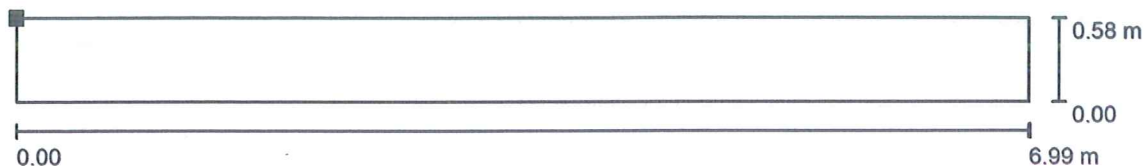

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 50

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(20.634 m, 0.071 m, 1.750 m)

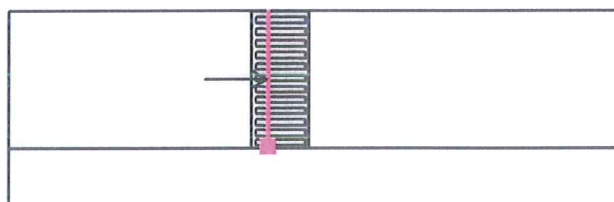

Rastr: 300 x 150 Body

E_m [lx]
100

E_{min} [lx]
52

E_{max} [lx]
141


E_{min} / E_m
0.519

E_{min} / E_{max}
0.366

Otočení: 180.0°


Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Priechod č.1_P / Výpočtová plocha 2 / Isolinie (E, vertikálně)

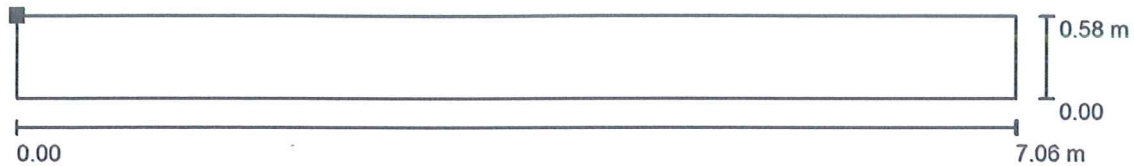

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 51

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(21.764 m, 0.000 m, 1.614 m)

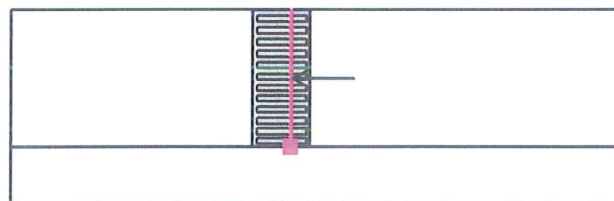

Rastr: 300 x 150 Body

E_m [lx]
100

E_{min} [lx]
41

E_{max} [lx]
142

E_{min} / E_m
0.409

E_{min} / E_{max}
0.286

Otočení: 0.0°